

## КАМЕРА ЗАЩИТНАЯ ДЕТСКАЯ КЗД-6

ТУ 10-1101-90

### Назначение

Камера КЗД-6 предназначена для защиты детей до 1,5 лет в условиях ЧС

### Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

+35 °C  
-30 °C

### Принцип действия

Необходимый для дыхания воздух поступает в камеру через диффузионно-сорбирующие элементы, которые обеспечивают очистку вдыхаемого воздуха. Выдыхаемый углекислый газ удаляется через эти же элементы наружу. Поступление кислорода и удаление углекислого газа осуществляется за счет разницы их концентраций внутри и снаружи камеры.

#### Плечевая тесьма для переноски


#### Прорезиненная оболочка

со смотровым окном, рукавицей для ухода за ребенком и зажимом для герметизации входа в камеру

#### Диффузионно-сорбирующие элементы для очистки вдыхаемого воздуха

#### Поддон из прочной ткани

#### Прочный алюминиевый каркас

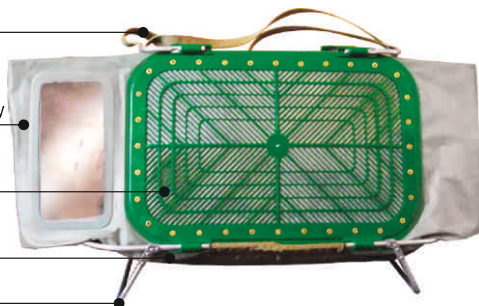

## Технические характеристики камеры КЗД-6

Наименование показателя	Значение показателя
Масса комплекта, г, не более	5000
Габаритные размеры при эксплуатации, мм	1120x430x490
Время непрерывного пребывания в камере при температуре °C, час, не более:	
минус 20°C – минус 15 °C	0,5
минус 15°C – минус 10 °C	1,0
минус 10°C – плюс 26 °C	6,0
плюс 26°C – плюс 30 °C	3,0
плюс 30°C – плюс 33 °C	2,0
плюс 33°C – плюс 34 °C	1,5
плюс 34°C – плюс 35 °C	0,5

Проверка качества КЗД-6 включает обязательную приемку военным представительством МО РФ, что подтверждается формуляром со свидетельством о приемке.

### Гарантийный срок хранения – 10 лет

### Сертификация

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Оборонный регистр».

### Производитель

ОАО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского»