

## Панорамные маски серии UNIX

### Два варианта панорамной маски

- UNIX 5000 из резины
- UNIX 5100 из силиконового материала

### Крепление панорамной маски на голове

- удобная регулировка в пяти точках и надежная фиксация

### Прочное панорамное стекло из поликарбоната

- широкий обзор
- безопасность при механических воздействиях

### Дополнительные опции

- стекло с защитой от запотевания и царапин
- защитная пленка

### Байонетная система крепления фильтров

- быстрая и надежная система крепления фильтров
- возможность присоединения фильтров для защиты от газов, паров и/или аэрозолей

### Один универсальный размер

- двойной обтюратор обеспечивает плотное прилегания маски к лицу с различными типоразмерами

### Сертификация

- качество подтверждено российскими и европейскими сертификатами



## Область применения

Химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, пищевая промышленность, медицина, сельское хозяйство, строительство, а также покрасочные, сварочные и карьерные работы.

## Фильтры для панорамных масок



серии UNIX 500  
противогазовый



UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3  
противоаэрозольный (предфильтр)



ДОТэко P3 D  
противоаэрозольный




UNIX 303 P3 R D  
противоаэрозольный закрытого типа

## Цветовое обозначение марки фильтра

UNIX 501 A1		UNIX 522 A2B2E2		UNIX 303 P3 R D		– органические газы и пары с температурой кипения выше 65°C
UNIX 502 A2		UNIX P1				– аммиак и его органические производные
UNIX 512 K2		UNIX P2				– неорганические газы и пары
UNIX 521 A1B1E1		UNIX P3				– кислые газы и пары
UNIX 531 A1B1E1K1		ДОТэко P3 D				– аэрозоли

## Преимущества противогазовых фильтров серии UNIX 500 по времени защитного действия по следующим газам и парам:

Фильтр UNIX 521 A1B1E1

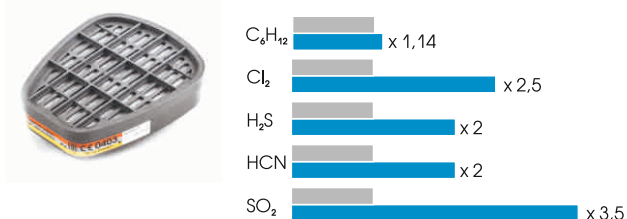

Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1



Примечание: При использовании противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 указанные преимущества сохраняются.

## Условия применения



## Противогазы фильтрующие серии UNIX

Противогаз фильтрующий UNIX 5000 – с панорамной маской UNIX 5000  
Противогаз фильтрующий UNIX 5100 – с панорамной маской UNIX 5100

## Варианты комплектации противогазов фильтрующих серии UNIX



### Держатель



Держатель для присоединения противоаэрозольных фильтров UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 к противогазовым фильтрам серии UNIX 500.

### Пленка защитная



Пленка для защиты наружной поверхности стекла масок UNIX 5000 и UNIX 5100 от механических повреждений при окрасочных и других видах работ.

### Сумка



Сумка для хранения и ношения противогазов UNIX 5000 или UNIX 5100.

## Соответствие нормативным документам

<p>ПАНОРАМНЫЕ МАСКИ UNIX 5000 ТУ 2568-446-05795731-2010 UNIX 5100 ТУ 2568-786-05795731-2016 СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (кат. 2) И EN136 (class 2)</p>	<p>ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ UNIX 5000 И UNIX 5100 ТУ 2568-654-05795731-2014 СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 И ГОСТ 12.4.121-2015</p>	<p>ПРОТИВОГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ UNIX 500 СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2012 И EN 14387</p>	<p>ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ UNIX, ДОТэко И UNIX 303 СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016 И EN 143</p>
---	--	--	---

## Гарантийный срок хранения

- ✓ панорамных масок серии UNIX – 10 лет
- ✓ противогазовых фильтров серии UNIX 500 – 5,5 лет
- ✓ противоаэрозольных фильтров UNIX и UNIX 303 P3 D – 5,5 лет
- ✓ противоаэрозольных фильтров ДОТэко P3 D – 3,5 года