

Панорамная маска UNIX 6100

Силиконовое исполнение

- повышенная прочность оголовья, обтюратора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

Крепление панорамной маски на голове

- удобная регулировка оголовья, позволяющая быстро надевать и снимать маску
- оголовье с четырьмя точками крепления

Корпус маски

- низкий профиль – совместимость с защитными касками

Панорамное стекло из поликарбоната

- площадь поля зрения более 80 %
- прочность при механическом воздействии

Дополнительные опции

- стекло с защитой от запотевания и царапин
- сменная защитная пленка
- салфетка для протирки стекла
- сетка для волос

Переговорное устройство

- разборчивость речи
- возможность работы со средствами связи

Байонетная система крепления фильтров

- быстрая и надежная замена фильтров одним щелчком

Клапан выдоха

- имеет защитный экран
- выдох вниз – отсутствие воздействия потока воздуха на рабочую поверхность
- возможность разбора и промывки лепестка клапана выдоха

Три размера панорамной маски

- простота подбора для людей с различными размерами и формой лица

Легкая – не более 480 г



Область применения

Химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, пищевая промышленность, медицина, сельское хозяйство, строительство, а также покрасочные, сварочные и карьерные работы.

Фильтры для панорамной маски



серии UNIX 500
противогазовые



UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3
противоаэрозольные
(предфильтр)



ДОТэко P3 D
противоаэрозольные



UNIX 213 P3 R D*
противоаэрозольные с дополнительной
защитой от органических газов и паров
до 1 ПДК




UNIX 303 P3 R D
противоаэрозольные
закрытого типа

Цветовое обозначение марок фильтров

UNIX 501 A1		UNIX 522 A2B2E2		UNIX 213 P3 R D			– органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С
UNIX 502 A2		UNIX P1		UNIX 303 P3 R D			– аммиак и его органические производные
UNIX 512 K2		UNIX P2					– неорганические газы и пары
UNIX 521 A1B1E1		UNIX P3					– кислые газы и пары
UNIX 531 A1B1E1K1		ДОТэко P3 D					– аэрозоли

Преимущества противогазовых фильтров серии UNIX 500 по времени защитного действия по следующим газам и парам:

Фильтр UNIX 521 A1B1E1

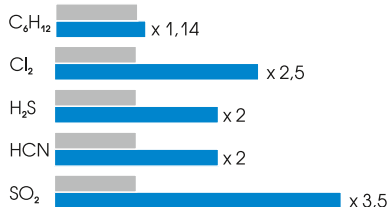

Фильтр UNIX 531 A1B1E1K1



– требования ГОСТ 12.4.235, EN 14387
 – показатель по ТУ

Примечание: При использовании противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 указанные преимущества сохраняются.

Условия применения

<p>СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ</p> <p>17% об.</p>	<p>СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗОБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕ БОЛЕЕ</p> <p>0,5% об.</p>	<p>+40°С</p> <p>-40°С</p>
--	---	---------------------------

Варианты комплектации панорамных масок UNIX 6100 с фильтрами

Защита от газо- и паровых веществ	Защита от газо- и паровых веществ и аэрозолей	Защита от аэрозолей	Защита от аэрозолей и запаха органических газов и паров	Защита от аэрозолей в условиях повышенной влажности

Держатель



Держатель для присоединения противоаэрозольных фильтров UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3 к противогазовым фильтрам серии UNIX 500.

Пленка защитная



Пленка для защиты наружной поверхности стекла маски UNIX 6100 от механических повреждений при окрасочных и других видах работ.

Сумка



Сумка для хранения и ношения противогаза с маской UNIX 6100 и фильтрами.

Соответствие нормативным документам

Панорамная маска UNIX 6100 ТУ 32.99.11-848-05795731-2017 соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2 – маска общего назначения) и EN 136 (CL 2).

Противогазовые фильтры серии UNIX 500 соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2012 и EN 14387.

Противоаэрозольные фильтры UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3, UNIX 303 P3 R D, UNIX 213 P3 R D, ДОТэко P3 D соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016 и EN 143.

Гарантийный срок хранения

- ✓ панорамной маски UNIX 6100 – 5,5 лет
- ✓ противогазовых фильтров серии UNIX 500 – 5,5 лет
- ✓ противоаэрозольных фильтров UNIX P1, UNIX P2, UNIX P3, UNIX 303 P3 R D, UNIX 213 P3 R D – 5,5 лет
- ✓ противоаэрозольных фильтров ДОТэко P3 D – 3,5 года

Сертификация

Качество панорамной маски UNIX 6100 и фильтров подтверждено сертификатами соответствия в системе Таможенного союза.